




INFORMATIVO TÉCNICO




E C O HALÓGENA

Com o formato clássico, semelhante às incandescentes convencionais, porém com melhor eficiência energética, a Eco Halógena A55 oferece excelente índice de reprodução de cor. Perfeita para residências, comércio, escritórios, hotéis e restaurantes.

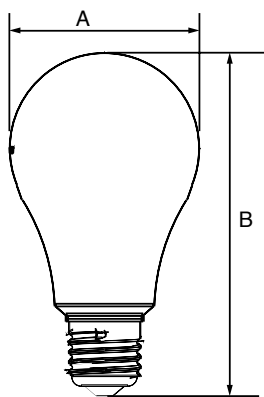

(ver tabela)



E27

Sugestões de aplicação:



Casas



Lojas



Condomínios



Restaurantes



Hospitais e Hotéis



CARACTERÍSTICAS

- Não aquece o ambiente (não emite Infravermelho);
- Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
- Livre de mercúrio;
- Baixo consumo de energia;
- Durabilidade: (1.000h);
- Altíssimo número de acendimentos (>1.000.000);
- Disponível em 2700K;
- Alto índice de reprodução das cores dos objetos acima de 80%;



INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Temperatura de operação: | -10 a 45°C |
| - Tensão de entrada: | 100 a 240V |
| - Índice de proteção: | IP44 |
| - Soquete: | E27 |



APLICAÇÃO

- Uso em ambientes internos;
- Evitar uso em luminárias fechadas, ou que não disperse calor;



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Código	Modelo	Dimensões Produto (AxB)	Tensão (V)	Fator de potência	Potência (W)	Temp. de cor (K)	IRC	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Ângulo de abertura (°)	Equivalência CFL	Equivalência Inc.
5004	Clara	ø55x95mm	127V	1	42W	2700K	100	730lm	17,3lm/W	360°	-	60W
5005	Clara	ø55x95mm	220V	1	42W	2700K	100	660lm	16lm/W	360°	-	60W
5008	Clara	ø55x95mm	127V	1	70W	2700K	100	1350lm	20lm/W	360°	-	100W
5009	Clara	ø55x95mm	220V	1	70W	2700K	100	1200lm	17lm/W	360°	-	100W
5012	Clara	ø55x95mm	127V	1	105W	2700K	100	1870lm	17,7lm/W	360°	-	150W
5013	Clara	ø55x95mm	220V	1	105W	2700K	100	1870lm	17lm/W	360°	-	150W
5006	Fosca	ø55x95mm	127V	1	42W	2700K	100	730lm	17,3lm/W	360°	-	60W
5007	Fosca	ø55x95mm	220V	1	42W	2700K	100	660lm	16lm/W	360°	-	60W
5010	Fosca	ø55x95mm	127V	1	70W	2700K	100	1350lm	20lm/W	360°	-	100W
5011	Fosca	ø55x95mm	220V	1	70W	2700K	100	1200lm	17lm/W	360°	-	100W
5014	Fosca	ø55x95mm	127V	1	105W	2700K	100	1870lm	17,7lm/W	360°	-	150W
5015	Fosca	ø55x95mm	220V	1	105W	2700K	100	1870lm	17lm/W	360°	-	150W

NCM: 8539.21.90



DIMENSÕES


Código	Peso Líquido (g)	Peso Bruto (g)	Peso Inner (g)	Peso Master (kg)	Dimensões Embalagem (mm)	Dimensões Inner (LxPxA)(mm)	Dimensões Master (LxPxA) (cm)	Código EAN	Código DUN Inner	Código DUN Master	Cx. Inner	Cx. Master
5004	24g	35g	352g	4kg	55x55x92	265x105x95	55x27,2x19,7	7899932506970	-	17899932506977	10	100
5005	28g	28g	352g	4kg	55x55x92	265x105x95	55x27,2x19,7	7899932506987	-	17899932506984	10	100
5008	26g	37g	352g	4kg	55x55x92	265x105x95	55x27,2x19,7	7899932507014	-	17899932507011	10	100
5009	25g	34g	352g	4kg	55x55x92	265x105x95	55x27,2x19,7	7899932507021	-	17899932507028	10	100
5012	25g	34g	352g	4kg	55x55x92	265x105x95	55x27,2x19,7	7899932507052	-	17899932507059	10	100
5013	25g	35g	352g	4kg	55x55x92	265x105x95	55x27,2x19,7	7899932507069	-	17899932507066	10	100
5006	27g	38g	352g	4kg	55x55x92	265x105x95	55x27,2x19,7	7899932506994	-	17899932506991	10	100
5007	26g	36g	352g	4kg	55x55x92	265x105x95	55x27,2x19,7	7899932507007	-	17899932507004	10	100
5010	28g	38g	352g	4kg	55x55x92	265x105x95	55x27,2x19,7	7899932507038	-	17899932507035	10	100
5011	25g	35g	352g	4kg	55x55x92	265x105x95	55x27,2x19,7	7899932507045	-	17899932507042	10	100
5014	24g	33g	352g	4kg	55x55x92	265x105x95	55x27,2x19,7	7899932507076	-	17899932507073	10	100
5015	24g	34g	352g	4kg	55x55x92	265x105x95	55x27,2x19,7	7899932507083	-	17899932507080	10	100



OBSERVAÇÕES

- Expectativa de vida considerando 70% de manutenção de fluxo luminoso (L70);
- Os valores de fluxo luminoso e potência podem apresentar variação de $\pm 10\%$;
- Dados elétricos, fotométricos e expectativa de vida são medidos/calculados à temperatura ambiente de 25°C;
- Sempre desligue a rede elétrica antes de qualquer intervenção;
- Para simulação fotométrica pode ser solicitado à GalaxyLED os arquivos IES respectivos.

Devido a constantes atualizações tecnológicas, possíveis alterações poderão ocorrer sem aviso prévio.



NÃO PERMITE
DIMERIZAÇÃO



LIVRE DE
CHUMBO E
MERCÚRIO



NÃO EMITE
RAIOS
UV E IR



DESCARTE
EM LOCAL
APROPRIADO



GARANTIA

A GalaxyLED garante ao consumidor que as Lâmpadas ECO Halógenas estão cobertas contra defeitos de fabricação por um período de 90 dias. Esta garantia é válida para lâmpadas instaladas de forma adequada e em condições normais de uso. A garantia não cobre danos causados por descargas atmosféricas, condições anormais da rede elétrica, violação e/ou alterações do produto.